

Vår populära TR20-profil har många användningsområden tack vare sin liksidiga utformning, allt från industrilokaler till lantbruksbyggnader. Den används lika bra på tak som på vägg.

TR20-profilen har blivit väldigt uppskattad på grund av sin mycket säkra och effektiva sidoöverlapp. 1-1/2 vågs överlapp ger ett snabbare montage då överlappen styr plåten i rätt position.


Alla våra profiler är CE-godkända och tillverkas av galvaniserad och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.

TR20 går att få med kondensskydd eller perforering i vit eller vinröd.


Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger byggnaden en vacker kulör i flera decennier.




TR20 är en liksidig tak- och väggprofil med 1-1/2 vågs överlapp. Täckbredden är 1000 mm och tillverkas i längder upp till 13 meter.

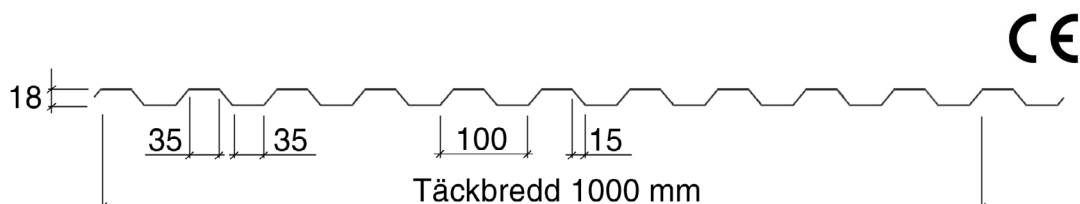

Benämning	RAL	0,4 P30	0,5 P30	0,6 P30	0,5 P50 Durabel	0,5 Mikado
Svart 015	9005	X	X	X	X	
Silver 045	9006		X			
Mörksilver 044	9007		X			
Grå 468	7012		X			
Grafitgrå 035	7024		X	X	X	
Gråvit 022	7044		X	X		
Duvgrå 461	7038		X			
Vit 010	9010	X	X	X		
Brun 384	8028		X			
Grön 874	6003		X			
Blå 524	5001		X			
Vinröd 418	3009		X	X		
Tegelröd 742	8004		X	X	X	
Korallröd 736	3013	X	X			
Ljusgul 113	1015		X			
Gul 145	1002		X			
Terrakotta	8023					X
Bauxit						X
Täckbredd		1000	1000	1000	1000	1000
Sträckgräns		280	280	280	280	280
Vikt/m <sup>2</sup> (kg)		3,6	4,5	5,5	4,5	4,5

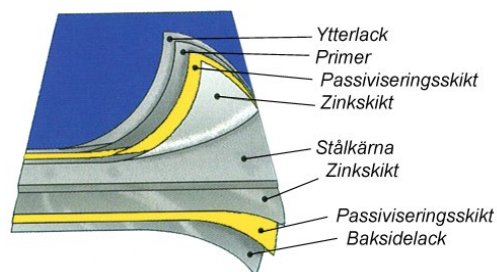

Uppbyggnad av färgbilagning

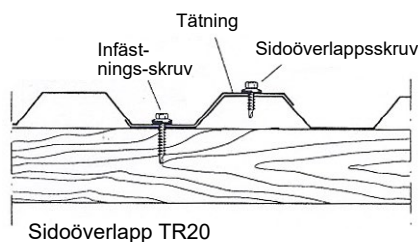

Sidoöverlapp TR20

**Tabell 1. Spännviddstabell TR20**

Tabellen gäller för TR20 använd som yttertak vid taklutningar ner till 15° i flerfacksuppläggning. Nedböjningskrav I/90. Säkerhetsklass 2. Upplagsbredd minst 30 mm. (Bredden på bärläkten).

Tjocklek	Snözon	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
0,40		1,6	1,3	1,2	1,0	0,9
0,50		1,8	1,5	1,3	1,2	1,1
0,60		2,2	1,9	1,6	1,5	1,3