



SANDWICHPANEL MINERALULL – TAK

PANEL MED MINERALULLSKÄRNA. ETT ENERGISPARANDE ALTERNATIV
OCH ETT SMIDIGT MONTAGE.

DETALJRITNING

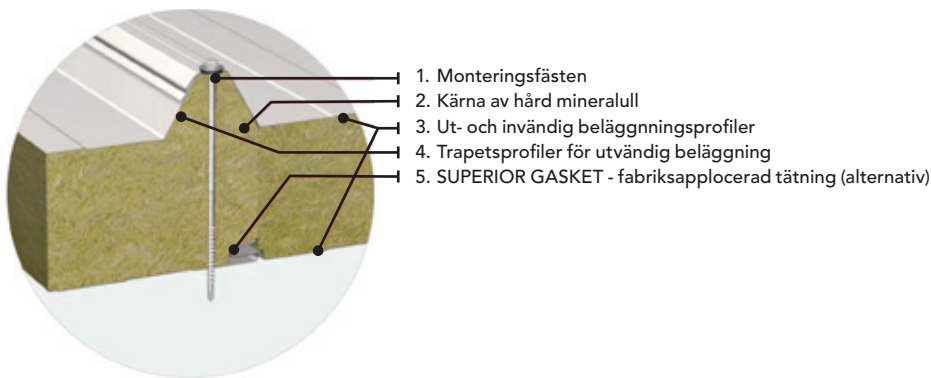

TVÄRSNITT

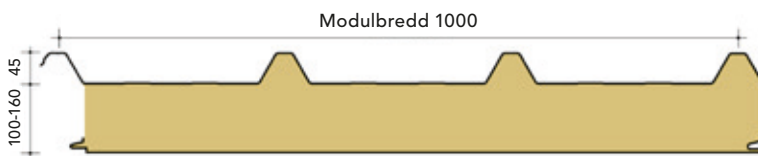

Tekniska parametrar - takpaneler

Kärna	Hård mineralull (nominell skenbar densitet 110 kg/m ³)			
Beklädnadens tjocklek	0,50 – 0,70			
Stålsort	S250GD			
Ytbehandling	CESAR PUR 55, SP Polyester, SP polyester matt pärla, HDP polyester matt, PVC(F), Foodsafe, PVDF, Förzinkad, Aluzink + easyfilm			
Kulörer	Enligt Balex Metals kulörkarta			
Panelens längd (mm)	2 500 – 15 000			
Effektiv bredd (mm)	1000			
Total bredd (mm)	1063,50			
Kärnans tjocklek (mm)	100	120	150	160
Massa (kg/m ²)	20,30	22,40	25,60	26,60
Värmeisolering UC-värde (W/m ² K)	0,38	0,32	0,26	0,24
Eldfasthet	NRO	REI 90, Ej brandspridande NRO		
Europeisk brandklass	BROOF (t,)			
Minimalt takfall	>7% - för paneler sammanställda i längd eller i fall av takfönster >5% - för kontinuerliga paneler utan takfönster			