



# SANDWICHPANEL MINERALULL – VÄGG

PANEL MED MINERALULLSKÄRNA. ETT ENERGISPARANDE ALTERNATIV  
OCH ETT SMIDIGT MONTAGE.

## DETALJRITNING

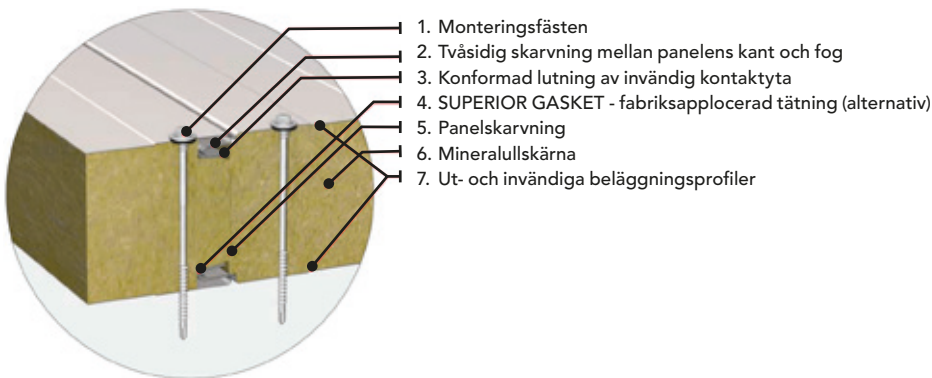

## TVÄRSNITT

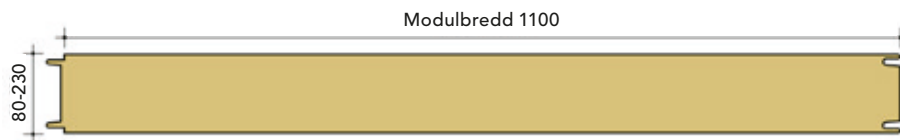

### Tekniska parametrar - väggpaneler

Kärna	Hård mineralull (nominell skenbar densitet 110 kg/m <sup>3</sup> )									
Beklädnadens tjocklek	0,50 - 0,70									
Stålsort	S250GD									
Ytbehandling	CESAR PUR 55, SP Polyester, SP polyester matt pärla, HDP polyester matt, PVC(F), Foodsafe, PVDF, Förzinkad, Aluzink + easyfilm									
Kulörer	Enligt Balex Metals kulörkarta									
Panelens längd (mm)	2 500 - 15 000									
Effektiv bredd (mm)	1100									
Total bredd (mm)	1120									
Kärnans tjocklek (mm)	80	100	120	130	140	150	160	180	200	230
Massa (kg/m <sup>2</sup> )	17,79	19,80	21,90	23,00	24,00	25,01	26,10	28,20	30,30	33,50
Värmeisolering UC-värde (W/m <sup>2</sup> K)	0,47	0,38	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,19	0,17
Eldfasthet	NRO** EI 60, Ej brandspridande - NRO			EI240, Ej brandspridande NRO						
Europeisk brandklass	A2-s1.d0									