





Täckbredd, tak, 889 mm

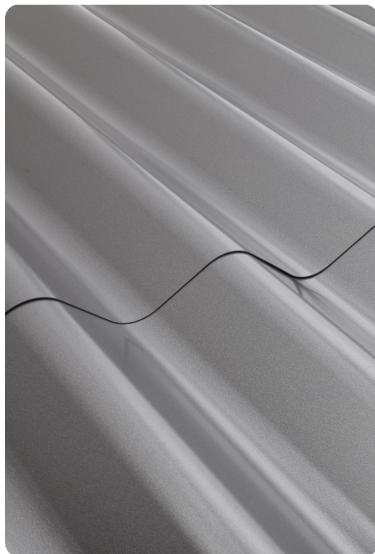

Täckbredd, fasad, 1000 mm

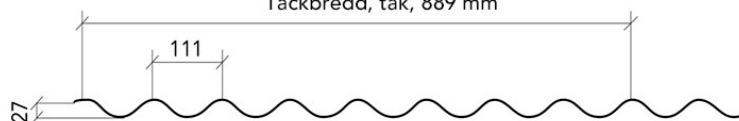

Den långvågiga profilen gör Sinus 27 till ett spännande val för både ekonomi- och industribyggnader. Varför inte i kombination med trä, betong eller andra material? Sinus-profilen klär snabbt och enkelt in en hel byggnad.

På tak läggs profilen med en extra våg omlott, för att förhindra att vatten tränger in i sidoöverlappet.

Alla våra profiler är CE-godkända och tillverkas av galvaniserad och lackerad stålplåt med minst 15 års garanti.

Benämning	RAL	0,5 HDP30	0,6 HDP30	0,5 P50 Durabel	0,5 Mikado
Svart 015	9005	X	X	X	
Silver 045	9006	X	X		
Mörksilver 044	9007	X			
Grå 468	7012	X			
Grafitgrå 035	7016	X	X		
Gråvit 022	7044	X	X		
Duvgrå 461	7038	X			
Vit 010	9010	X	X		
Brun 384	8028	X			
Grön 874	6003	X			
Blå 524	5001	X			
Vinröd 418	3009	X			
Tegelröd 742	8004	X	X	X	
Korallröd 736	3013	X			
Ljusgul 113	1015	X			
Gul 145	1002	X			
Terrakotta	8023				X
Bauxit					X
Täckbredd vägg (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
Täckbredd tak (mm)	889	889	889	889	889
Sträckgräns	280	280	280	280	280
Vikt/m ² (kg)	4,5	5,5	4,5	4,5	4,5

