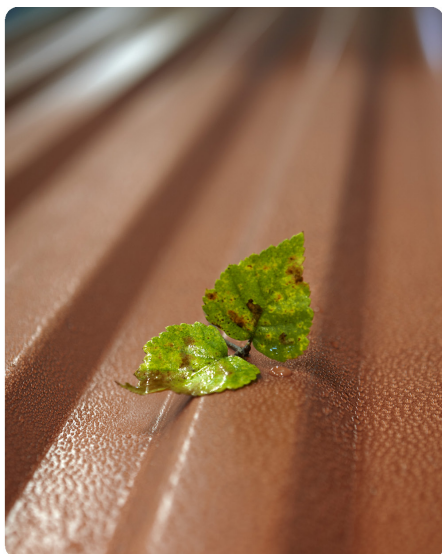


Vår populära TR20-profil har många användningsområden tack vare sin liksidiga utformning, allt från industrilokaler till lantbruksbyggnader. Den används lika bra på tak som på vägg.

TR20-profilen har blivit väldigt uppskattad på grund av sin mycket säkra och effektiva sidoöverlapp. 1-1/2 vågs överlapp ger ett snabbare montage då överlappen styr plåten i rätt position.


Alla våra profiler är CE-godkända och tillverkas av galvaniserad och lackerad stålplåt med minst 15 års garanti.

TR20 går att få med kondensskydd eller perforering i vit eller vinröd.


Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger byggnaden en vacker kulör i flera decennier.




TR20 är en liksidig tak- och väggprofil med 1-1/2 vågs överlapp. Täckbredden är 1000 mm och tillverkas i längder upp till 13 meter.

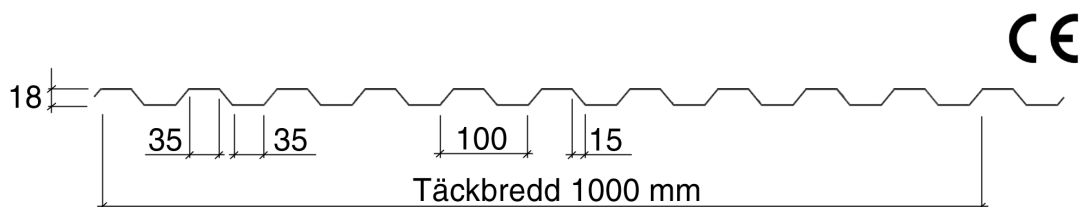

Benämning	RAL	0,4 HDP30	0,5 HDP30	0,6 HDP30	0,5 P50 Durabel	0,5 Mikado
Svart 015	9005	X	X	X	X	
Silver 045	9006		X	X		
Mörksilver 044	9007		X			
Grå 468	7012		X			
Grafitgrå 035	7016		X	X		
Gråvit 022	7044		X	X		
Duvgrå 461	7038	X	X			
Vit 010	9010	X	X	X		
Brun 384	8028		X			
Grön 874	6003		X			
Blå 524	5001		X			
Vinröd 418	3009		X			
Tegelröd 742	8004		X	X	X	
Korallröd 736	3013	X	X			
Ljusgul 113	1015		X			
Gul 145	1002		X			
Terrakotta	8023					X
Bauxit						X
Täckbredd		1070	1070	1070	1070	1070
Sträckgräns		280	280	280	280	280
Vikt/m ² (kg)		3,4	4,2	5,2	4,2	4,2

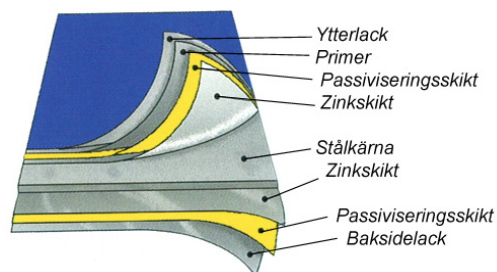

Uppbyggnad av färgbäläggning

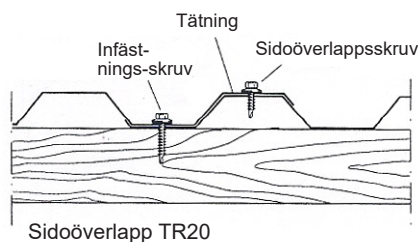

Sidoöverlapp TR20

Tabell 1. Spännviddstabell TR20

Tabellen gäller för TR20 använd som yttertak vid taklutningar ner till 15° i flerfacksuppläggning. Nedböjningskrav I/90. Säkerhetsklass 2. Upplagsbredd minst 30 mm. (Bredden på bärläkten).

Tjocklek \ Snözon	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
0,40	1,6	1,3	1,2	1,0	0,9
0,50	1,8	1,5	1,3	1,2	1,1
0,60	2,2	1,9	1,6	1,5	1,3